





要求性能に応じた製材品を安定供給するために

大径材から生産される心持ち平角、心去り平角、桝組壁工法用部材などの製材品について、強度予測結果と含水率の推定結果に基づき、下記に示すフローチャートを用い、用途に応じて丸太の選別を行います。さらに、開発した大径材の製材・乾燥技術により強度を予測した製材品を効率的に生産します。

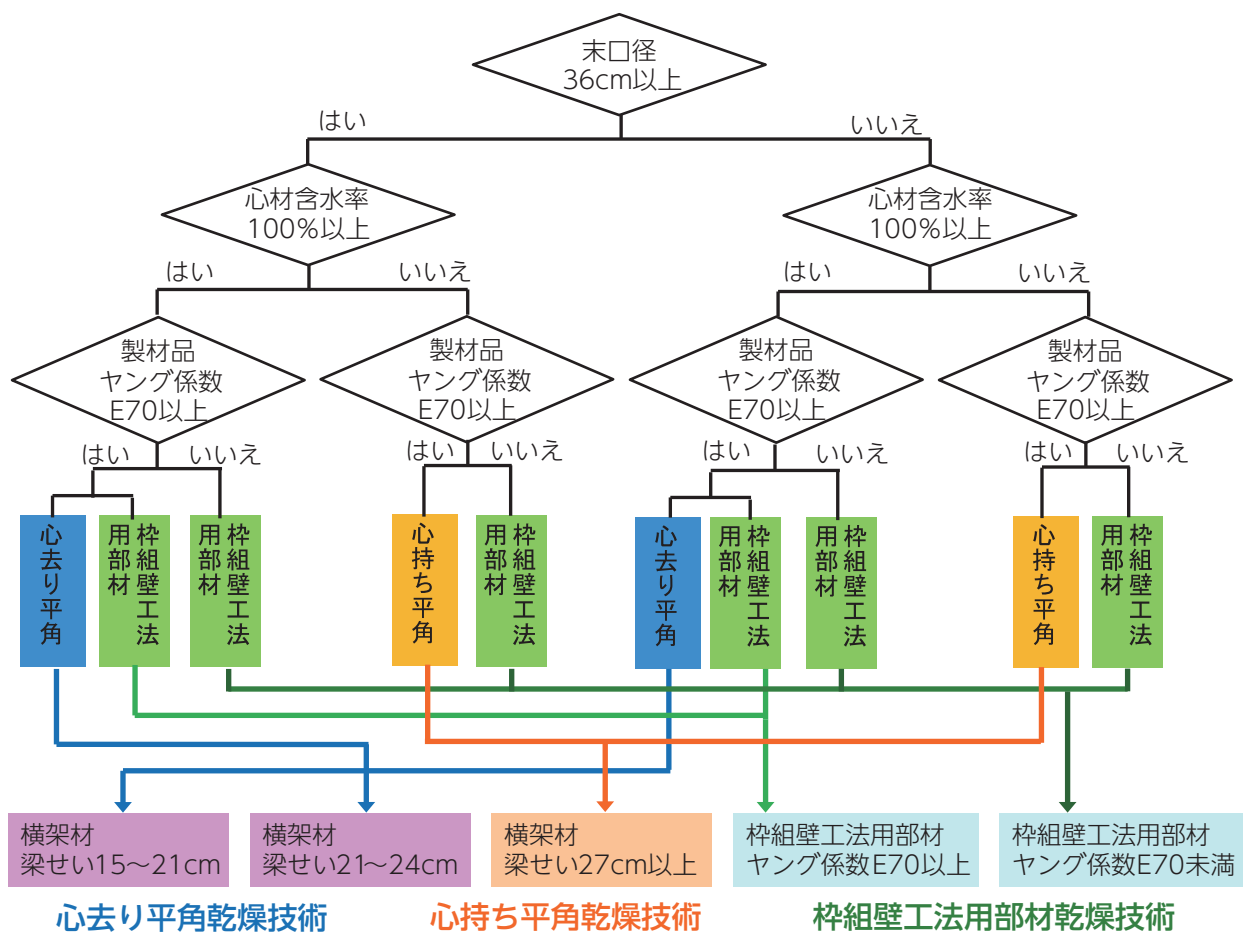

強度を予測した製材品を確実にまた効率的に生産することにより、要求される製材品を安定供給することが可能となり、木材の加工・流通段階での収益性向上に寄与します。